


Gamme Aérosols

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL



ALBRILL

REVÊTEMENT ALUMINIUM HAUTE TEMPÉRATURE

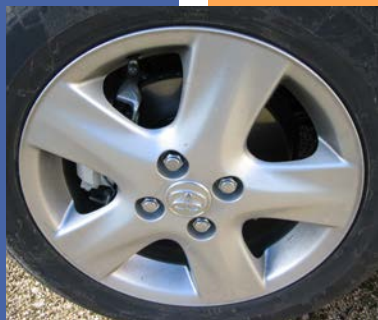

- ✓ *Protège contre la corrosion.*
- ✓ *Résiste à une température de 600°C.*
- ✓ *Finition brillante.*
- ✓ *S'applique sur tous*

UTILISATION :

ALBRILL est recommandée pour tous métaux soumis à des hautes températures utilisables en extérieur, tels que les pots d'échappement, containers, cuves, citernes, cheminées, fours, tuyauteries...

(dans l'industrie automobile, chauffagistes, serrurerie, etc...).

Elle adhère directement sur le métal et elle possède un fort pouvoir couvrant.

ALBRILL protège contre la rouille, résiste aux agents atmosphériques, tout en donnant aux supports un revêtement aluminium brillant.

Elle peut être utilisée aussi bien en peinture de retouche qu'en revêtement définitif.

MODE D'EMPLOI :

Agiter énergiquement l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille
Les supports de peinture doivent être sains, propres et secs.

Pulvériser sur le métal dégraissé ou passivé à environ 20cm des parties à traiter en couches croisées.

- Laisser sécher :
- Séchage à l'air : 15 min.
 - Séchage au toucher : 2 heures
 - Séchage complet : 24 heures
 - Séchage au four : 5 minutes à 200°C et 20 minutes à 70°C

CARACTÉRISTIQUES :

ASPECT : Liquide - ODEUR : Solvantée - COULEUR : Aluminium Point d'éclair : < 0 °C

Masse volumique : 0,81 (PA). Pour tout autre information se référer à la FDS

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations.
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A.S. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z



HAPIE