



Adhésifs


PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

83748

DOUBLE FACE XTREM

RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE

- ✓ Colle sur la plupart des matériaux.
- ✓ Résiste aux UV.
- ✓ S'utilise pour des applications intérieures et extérieures.
- ✓ Haute résistance à la température de -25°C à +75°C.

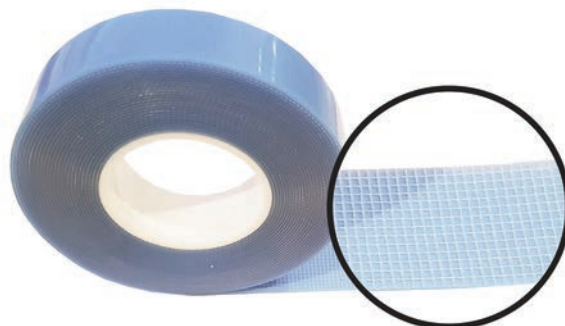

AVANTAGES :

Ruban adhésif double face qui combine une excellente résistance interne aux températures élevées à une bonne adhérence initiale et une adhérence finale extrêmement élevée aux substrats divers. Sans danger pour l'utilisateur, le ruban adhésif double face XTREM fixe les charges lourdes sur des surfaces poreuses et glissantes. Confortable, il se caractérise par une adhérence extrêmement élevée et une résistance aux températures élevées. XTREM peut remplacer le rivetage, le soudage par points, les colles liquides et autres moyens de fixation permanente. Convient à la fixation des charges lourdes aux surfaces glissantes et poreuses.

Domaines d'utilisation :

AUTOMOBILE : Pose de baguettes et moulures. Fixation d'enseignes et rétroviseurs. Plombs d'équilibrage de roues. Fixation de repose kits de téléphone

INDUSTRIE : Signalisation et panneaux. Assemblages de verre et métaux (vérandas portes en verre et miroiterie).

CUISINISTES : Fixation d'éléments stratifiés sur plan de travail. Fixation de panneaux, de rails de glis-sières de tiroirs.

REFRIGERATION : Fixation des joints de caoutchouc sur portes de chambres froides

HOPITAUX : Butoirs caoutchouc sur inox des lits. Tous supports des télécommandes de lits électriques ou de TV.

UTILISATION

Température d'application: entre +10°C et +30°C. Sur des surfaces propres, exemptes de poussière et de graisse. Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, l'adhésif sensible à la pression doit être appliqué en exerçant un maximum de pression. L'adhésif tiendra au niveau de performance indiqué après une période de liaison de 24 heures à 23°C.

CARACTÉRISTIQUES

Adhésif caoutchouc synthétique fibré - Résine naturelles et synthétiques

Épaisseur 0,8 mm - Film protecteur MOPP de couleur bleu

Pouvoir adhésif, côté couverte : 85N/25mm - Pouvoir adhésif, côté ouverte : 55N/25mm

Charge de rupture : 70N/25mm - Résistance au cisaillement : 168h

Elongation : 20-40% - Tenue en température : -25°C à +75°C - Rouleau de 19mm x 5m.

Stocker dans une zone propre, sèche et bien aérée, de préférence à une température de 10°C à 30°C.

Dans de telles conditions, le produit se conserve pendant 2 ans au moins.



Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT

Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A.R.L au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z

HAPIE