


# MASK

## MASQUEUR TEMPORAIRE

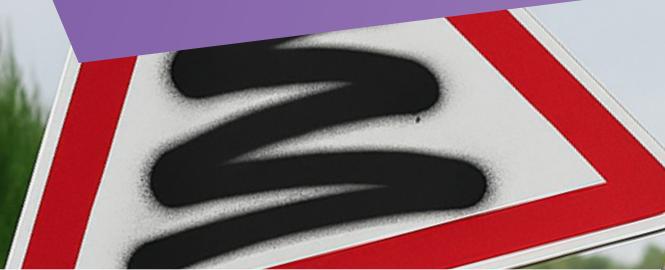

- USAGE :** Occulteur provisoire de panneaux d'information
- PRATICITÉ :** Application facile, sèche rapidement
- ANTI-AFFICHE :** Ne constitue pas un support stable ou favorisant l'adhérence des affiches
- NETTOYAGE :** Élimination facile et rapide

### UTILISATIONS :

- MASK permet l'occultation momentanée de surfaces, panneaux d'information ou de signalisation, supports d'affichage, etc.
- Laisse après évaporation, une couche uniforme et opaque de caractère hydrophobe résistant aux intempéries.
- Le nettoyage s'effectue à l'aide d'un chiffon, sec de préférence ou de la ouate d'essuyage.
- **Voirie :** masquage temporaire des panneaux routiers de direction, d'information, etc.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- **Couleur :** noir.
- **Etat physique :** Liquide fluide
- **Masse volumique :** 825 g/l +/- 20 g/l.
- **Réaction chimique :** Neutre.
- **Odeur :** Inodore
- Contient 83,8 % en masse de COV

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Voir FDS pour plus de renseignements.

### MODE D'EMPLOI :



Appliquer sur support sec propre, dé poussiétré.



Bien agiter l'aérosol avant utilisation.



Effectuer une pulvérisation à 20 cm de la surface.



Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.



Après utilisation purger l'aérosol tête en bas, ceci afin d'éviter l'obstruction de la valve et du bouton poussoir.



Bien ventiler après usage.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.