



# Maintenance

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

## RUBAN ELECTRIQUE HR

RUBAN ISOLANT HAUTE PERFORMANCE  
EN VINYLE SOUPLE ADHÉSIF

- ✓ *Pratique, efficace, sécurité d'emploi.*
- ✓ *Pour isoler ou réparer rapidement des connections électriques.*
- ✓ *Résiste aux huiles, acides et aux flammes.*
- ✓ *Plus épais et résistant que la plupart des rubans électriques isolants.*

### UTILISATION :


Ruban isolant qui convient aussi bien aux basses, qu'aux hautes températures. Le ruban électrique HR s'auto-éteint rapidement ce qui évite les risques d'incendie.

Ne nécessite pas de support adhésif.

Résiste aux intempéries.

### DÉMONSTRATION :

Dérouler une longueur de ruban et allumer l'extrémité déroulée.

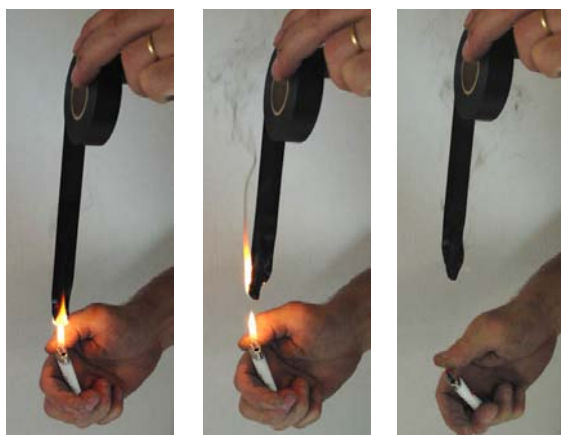

Laisser le ruban s'enflammer.

Retirer la flamme, le ruban s'éteindra tout seul...

**Cette démonstration prouve la qualité du Ruban électrique HR contre les incendies.**



### CARACTÉRISTIQUES :

Charge de rupture : 7,7 kg  
Adhérence (conditions normales) : 0,26 kg/cm  
Adhérence (surfaces mouillées) : 0,22 kg/cm  
Durée d'inflammation avant auto-extinction : 2 secondes  
Température d'utilisation : -40 à + 80°C  
Résistance diélectrique : 40 kV/mm

Allongement : 205%  
Longueur 20 m. - Largeur 19mm - Epaisseur 0,21mm  
Conforme aux normes : MIL-1-24391 A (militaire)  
HH-1-595B (fédérale)  
UL 510

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

09/2009

**HAPIE**

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT  
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : [hapie@hapie.net](mailto:hapie@hapie.net) - Site internet : [www.hapie.net](http://www.hapie.net)

S.A. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z