




Résine de scellement

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

SERTAPIE



RESINE DE SCELLEMENT EN CARTOUCHE

- ◆ Cartouche prête à l'emploi. S'utilise avec le pistolet à cartouche
- ◆ Très grande résistance après polymérisation.
- ◆ Résine polyvalente tous matériaux.
- ◆ Temps de prise rapide.


Applications : gonts de volets, stores, toute fixations dans les matériaux :

Matériaux



APPLICATION :

Mise en oeuvre

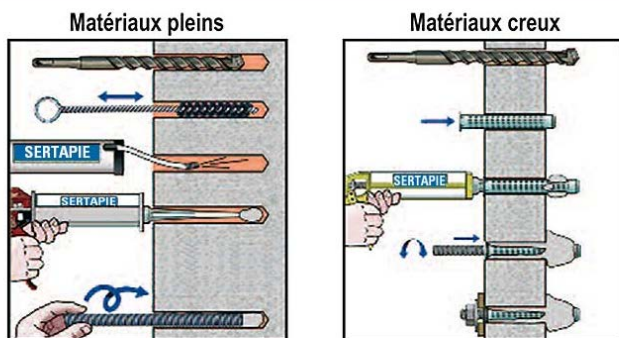

SERTAPIE doit être placée dans son pistolet avec sa canule.

Injecter directement **SERTAPIE** dans la cavité.

Pour les matériaux creux, mettre un tamis.

Après utilisation laisser la canule sur la cartouche et la remplacer à l'application suivante.

Temps de séchage / manipulation

Temp(°C)	Tps de manip.	Tps de prise	Temp(°C)	Tps de manip.	Tps de prise
-5	50 min	90 min	20	9 min	17 min
0	35 min	60 min	25	7 min	15 min
5	21 min	30 min	30	5 min	10 min
10	16 min	25 min	35	3 min	5 min
15	11 min	20 min	40	1 min	3 min

Cartouche de 300 ml

Charges moyennes de rupture (en kg)

	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20
Parpaing creux	160	160	160	160	160
Brique creuse	120	120	120	120	120
Béton	450	750	950	1050	1350

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : pâte - Couleur : gris clair - Odeur : Caractéristique - Densité relative : 1,58 - Point éclair : 32
Solubilité : Insoluble.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

HAPIE

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z