


COLLE

SERT X PU

ADHÉSIF POLYURÉTHANNE
BI-COMPOSANT

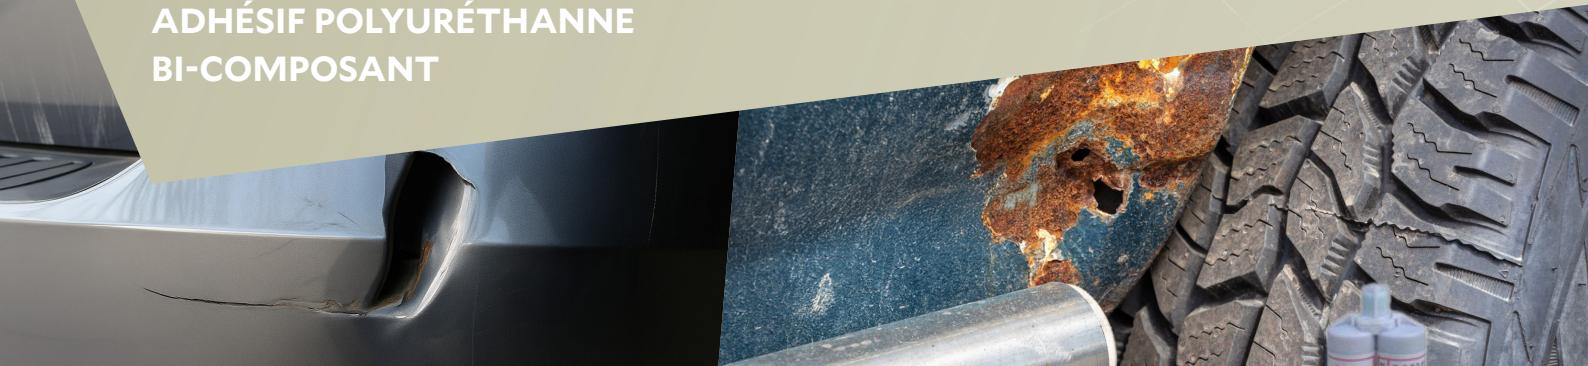

POLYVALENCE : Réparations et collages instantanés de tous les matériaux, métaux, bois, pierre, béton et plastique



UTILISATION :

- › **Méthode facile** : Produit pour toutes réparations, rapide et rentable.
- › **Durcissement rapide** : 15 à 20 minutes suivant la température ambiante.
- › Garde sa flexibilité. Résiste aux vibrations. Haute résistance à la traction. Peut être percé, poncé, taraudé après 30 minutes. Peut être peint après 60 minutes.
- › **Carrosseries** : Réparation cosmétique de pare-chocs et boucliers synthétiques, réparation et collage des spoilers, jupes et calandres synthétiques, réparation des trous dans les pare-chocs synthétiques.
- › **Garages** : Réparation des rétroviseurs et des radiateurs synthétiques et des pièces en zamac.
- › **Transporteurs** : Réparation des radiateurs et pare-chocs synthétiques.
- › **Entretien général** : Remplacement de la soudureTIG par le collage, réparation de pièces non soudables, de boîtes de distribution, boîtes de machine, pièces de zamac, ancrage de machines.
- › **Électricité** : Montage normal des boîtes de climatisation, boîtes de distribution avec une tige filetée.
- › **Construction a l'aluminium** : Montage de poignées (fixation de boulons), collage d'onglets (fenêtres et portes), collage de chevilles de montage dans des pierres tendres et poreuses, pour le montage des fenêtres, des portes, des vérandas, ...
- › **Pierre de taille, cuisine, sanitaire** : Collage, ancrage de parois en granite, à l'extérieur comme à l'intérieur, collage des moulures de dessus de table, plans de travail, etc ; Montage (collage) de petits objets sur carrelage, verre dans salles de bain, les toilettes, la cuisine, etc ; Fixation de chauffe-eau, radiateurs et d'autres pièces lourdes sur des murs creux en mauvais état.
- › **Chaudrage central** : Réparation de petites fuites dans les radiateurs.

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE :



Débarrasser le support à coller de toutes les particules de saleté et de rouille. Poncer si nécessaire.

Nettoyer et dégraissier.



Placer la cartouche dans le pistolet bi-poussoir et s'assurer que les 2 composants sortent de façon égale de la cartouche et placer ensuite l'embout mélangeur. Faire sortir la quantité nécessaire.



Si on arrête d'actionner le pistolet plus d'une minute, changer d'embout et recommencer.



Lorsqu'on a terminé, retirer l'embout et nettoyer à l'aide d'un chiffon les sorties de la cartouche en prenant soin de ne pas mélanger les 2 composants afin de ne pas créer de particules durcies dans ces sorties qui pourraient boucher l'embout mélangeur lors d'une prochaine utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES :

- › **Temps de mélange** : 1 minute
- › **Temps de travail** : 1,5 minute
- › Maniable après 15 minutes à 22°C, 5 minutes sous la lampe infrarouge
- › Temps de ponçage après 30 minutes
- › Peut être peint après 1 heure
- › Résistance à la traction 2600 N/cm²
- › Résistance au cisaillement sur aluminium 1350 N/cm³.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :



CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél.: 01 64 43 83 34 Email : hapie@hapie.net www.hapie.net